

夾持門扣 EH 22260.



產品描述

夾緊把手有一個圓的，運行的錐型表面，可以快速的夾合和釋放，且擁有相對大的調整範圍和高度的張力。夾緊把手可以自我鎖附，因為其錐型表面較小的斜度。

材質

本體

- 鋼，表面硬化，染黑
- 不銹鋼 1.4305，鍍鎳

螺絲

- 鋼，氮化
- 不銹鋼 1.4021，熱處理，鍍鎳

把手條

- 鋼，研磨，染黑
- 不銹鋼 1.4305，鈍化噴砂

球形手把

- PF 31 塑膠，黑色，DIN 319

組裝

使用螺栓 M10 (WS 6) 固定。確保最大緊固扭力 40 Nm。

操作


螺栓及華司可以調整。鎖入後，夾扣能夠輕易地轉動至所需的位置。針對品號 22260.0250/.251 及 22260.0450/.0451，鋸齒可有助於將夾桿置於最適當的位置。

更多資訊

注意事項

左旋形式可以依據需求供應。

圖面

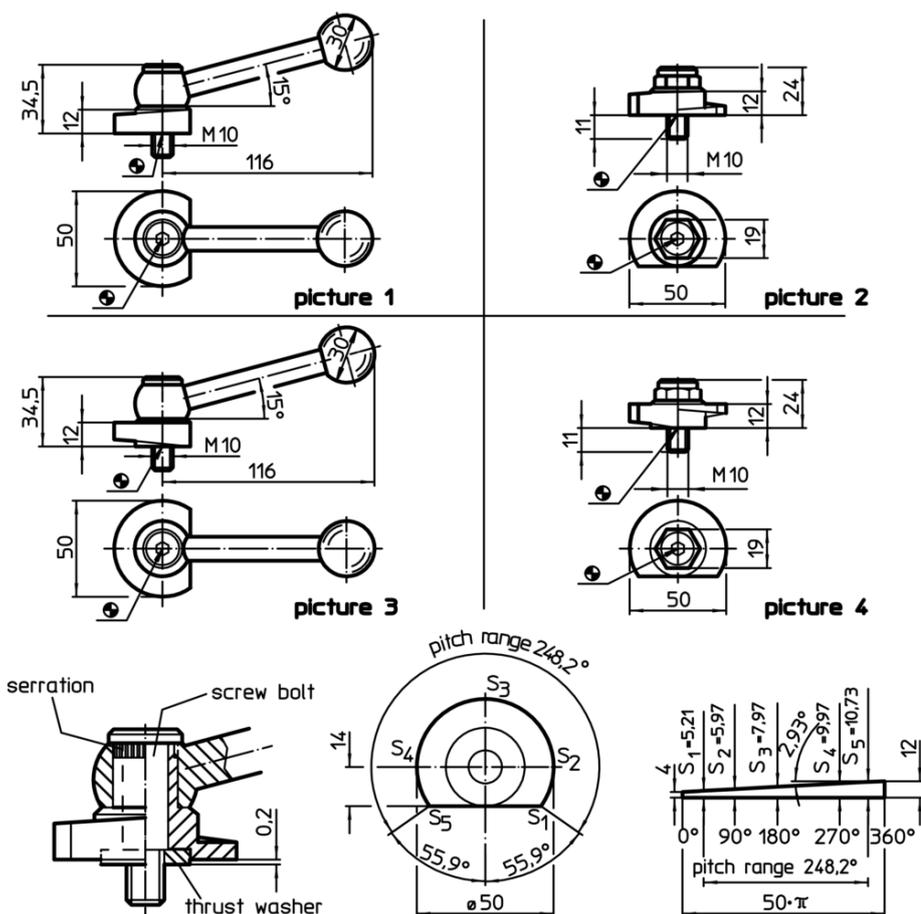

訂單資訊

起動 扭力 max. [Nm]	 [g]	RoHS 認證	REACH contains no SVHC materials	品號
帶有調整式夾持把手，節距相反於軸承表面 – 相片 1, 鋼				
40	304	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22260.0250
帶有調整式夾持把手，節距相反於軸承表面 – 相片 1, 不銹鋼				
40	304	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22260.0251
帶有夾持螺絲，節距相反於軸承表面 – 相片 2, 鋼				
40	154	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22260.0350
帶有夾持螺絲，節距相反於軸承表面 – 相片 2, 不銹鋼				
40	154	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22260.0351
帶有調整式夾持把手，節距在於軸承表面 – 相片 3, 鋼				
40	302	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22260.0450
帶有調整式夾持把手，節距在於軸承表面 – 相片 3, 不銹鋼				
40	302	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22260.0451
帶有夾持螺絲，節距在於軸承表面 – 相片 4, 鋼				
40	154	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22260.0550
帶有夾持螺絲，節距在於軸承表面 – 相片 4, 不銹鋼				
40	154	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22260.0551

應用範例

